



COMPONENTES Y REFACCIONES PARA TUS HERRAMENTALES

POWERING PRECISION IN PLASTIC INJECTION

CATÁLOGO DE PRODUCTO
PRODUCT CATALOG **2025**

BOTADORES, CORAZONEROS
MANGAS & ESPADAS

PERNOS MÉTRICOS
NORMA DIN

RESISTENCIAS
Y TERMOPARES

ELEMENTOS
DE IZAJE

SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO



Una Década de Compromiso Contigo y con la Industria



En Dincel destacamos al ofrecer a nuestros clientes los mejores productos en la industria de la inyección de plástico.

In Dincel we thrive by getting our customers the best products in the Plastic Injection Industry.

CON DINCEL, TUS IDEAS SE CONVIERTEN EN SOLUCIONES

AT DINCEL, YOUR IDEAS TURN INTO SOLUTIONS

Dincel surge como una fuerza emergente en el dinámico panorama empresarial del noreste de México.

Nos enorgullece nuestro papel como el vínculo que conecta y amplifica el alcance de los negocios en nuestra región.

Creemos firmemente que la colaboración estratégica puede llevar a los productos líderes a nuevos niveles en nuestro mercado. Al trabajar juntos, podemos facilitar el camino hacia el éxito que trasciende fronteras y crea nuevas oportunidades para todos.

Dincel emerges as a rising force in the dynamic business landscape of northeastern Mexico. We take pride in our role as the link that connects and amplifies the reach of businesses in our region.

We strongly believe that strategic collaboration can take leading products to new heights in our market. By working together, we can pave the way for success that transcends borders and creates new opportunities for everyone.



ELEMENTOS DE IZAJE

WWW.DINCEL.MX

PRECISION
REDEFINED,
POWERED BY
DINCEL.




CÁNCAMOS GIRATORIOS

180° Pivote



360° Rotación

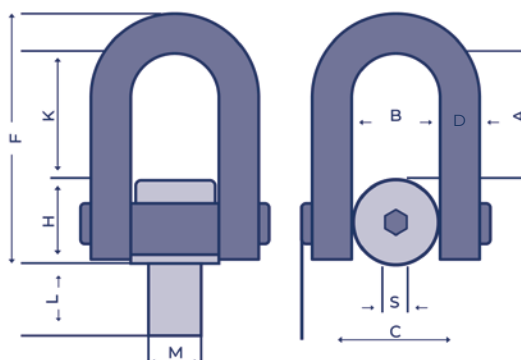

NO.PARTE	WLL/T	M	L	A	B	C	D	F	K	H	S	Nm	Kg
YDS-M8	0.5	M8X1.25-6g	120.000	50.500	37.000	76	14	101.5	49.5	38	8	30	0.8
YDS-M10	0.7	M10X1.5-6g	160.000	50.500	37.000	76	14	101.5	49.5	38	8	60	0.8
YDS-M12	1	M12X1.75-6g	18	50.500	37.000	76	14	101.5	49.5	38	8	100	0.8
YDS-M14	1.5	M14X2.0-6g	21	50.500	37.000	76	14	101.5	49.5	38	8	120	0.8
YDS-M16	2	M16X2.0-6g	24	50.500	37.000	76	14	101.5	49.5	38	8	150	0.8
YDS-M18	2.5	M18X2.5-6g	40	73.000	54.000	105	20	145	77	48	12	200	1.9
YDS-M20	3	M20X2.5-6g	40	73.000	54.000	105	20	145	77	48	12	250	2
YDS-M22	3	M22X2.5-6g	40	73.000	54.000	105	20	145	77	48	12	250	2.1
YDS-M24	4.5	M24X3.0-6g	40	73.000	54.000	105	20	145	77	48	12	400	2.5
YDS-M27	5	M27X3.0-6g	40	98.500	73.000	149	30	201.5	103.5	68	17	450	5.5
YDS-M30	7.3	M30X3.5-6g	45	98.500	73.000	149	30	201.5	103.5	68	17	500	5.5
YDSM33	8	M33X3.5-6g	50	98.500	73.000	149	30	201.5	103.5	68	17	800	5.5
YDS-M36	10	M36X4.0-6g	54	98.500	73.000	149	30	201.5	103.5	68	17	1000	5.5
YDS-M39	10	M39X4.0-6g	58	98.500	73.000	149	30	201.5	103.5	68	17	1200	6
YDS-M42	12.5	M42X4.5-6g	63	98.500	73.000	149	30	201.5	103.5	68	17	1500	6
YDS-M45	15	M45X4.5-6g	63	98.500	73.000	149	30	201.5	103.5	68	17	1800	6
YDS-M48S	16	M48X5.0-6g	63	98.500	73.000	149	30	201.5	101.5	70	17	2000	6.5

CÁNCAMOS GIRATORIOS ESTANDAR

YDS | Hilo Unc


NO.PARTE	WLL/T	TPI	mm									Nm	Kg
			L	A	B	C	D	F	K	H	S		
YDS-5/16	0.5	5/16-18UNC-2A	12	50,5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	30	0.8
YDS-3/8	0.7	3/8-16UNC-2A	16	50,5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	60	0.8
YDS-7/16	1	7/16-14UNC-2A	18	50,5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	100	0.8
YDS-1/2	1.5	1/2-13UNC-2A	21	50,5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	120	0.8
YDS-5/8	2	5/8-11UNC-2A	24	50,5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	150	0.8
YDS-3/4	3	3/4-10UNC-2A	40	73	54	105	20	145	77	48	12	250	2
YDS-7/8	3	7/8-9UNC-2A	40	73	54	105	20	145	77	48	12	250	2.1
YDS-1	4.5	1-8UNC-2A	40	73	54	105	20	145	77	48	12	400	2.5
YDS-1-1/8	6	1-1/8-7UNC-2A	45	98,5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	600	5.5
YDS-1-1/4	8	1-1/4-7UNC-2A	45	98,5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	800	5.5
YDS-1-3/8	9	1-3/8-6UNC-2A	54	98,5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	900	5.5
YDS-1-1/2	10	1-1/2-6UNC-2A	54	98,5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	1000	5.5
YDS-1-3/4	15	1-3/4-5UNC-2A	63	120	73	149	30	201.5	103.5	68	17	1800	6
YDS-2	20	2-4.5UNC-2A	68	120	93	182	36	249	125	84	19	2000	12
YDS-2-1/4	25	2-1/4-4.5UNC-2A	78	120	93	182	36	249	125	84	19	2100	12
YDS-2-1/2	32	2-1/2-4UNC-2A	90	186	93	182	36	253	125	88	19	2200	13
YDS-2-3/4	33	2-3/4-4UNC-2A	110	186	144	278	58	395	195	136	36	6000	42.5
YDS-3	35	3-4UNC-2A	120	186	144	278	58	395	195	136	36	7000	43.5
YDS-3-1/4	40	3-1/4-4UNC-2A	120	186	144	278	58	395	195	136	36	8000	44
YDS-3-1/2	42	3-1/2-4UNC-2A	135	186	144	278	58	395	195	136	36	9000	44.5
YDS-3-3/4	45	3-3/4-4UNC-2A	150	186	144	278	58	395	195	136	36	9000	46.5
YDS-4	50	4-4UNC-2A	150	186	144	278	58	395	195	136	36	10000	49

CÁNCAMOS ESTANDAR

230° Pivote



360° Rotación

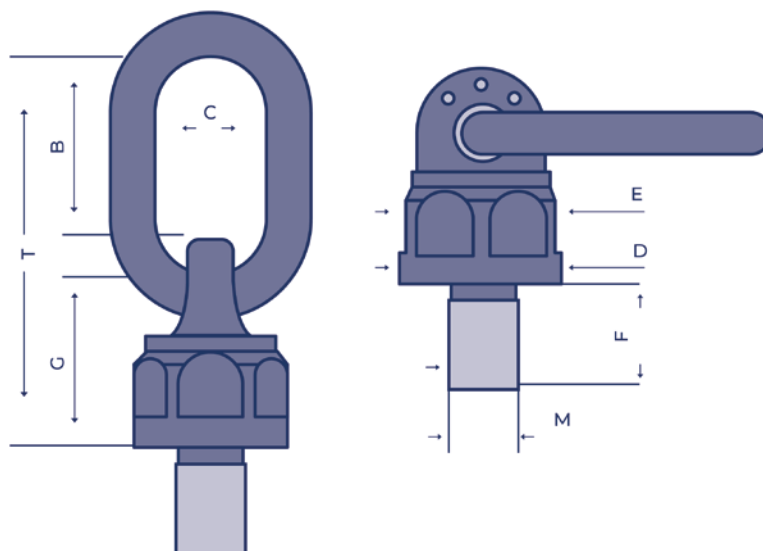

NO.PARTE	WLL/T	TPI	Dimensiones/mm								PESO Kg
			F	A	B	C	D	E	G	T	
YD083-5/16	0.4	5/6-18UNC-2A	12	12	44	30	40	37	46	98	1
YD083-3/4	0.6	3/8-16UNC-2A	19	12	44	30	40	37	46	98	1
YD083-1/2	0.7	1/2-13UNC-2A	19	12	44	30	40	37	46	98	1
YD083-5/8	1.5	5/8-11UNC-2A	31.8	12	44	30	40	37	46	98	1
YD083-3/4	2	3/4-10UNC-2A	31.8	20	67	40	70	64	76	160	2.5
YD083-7/8	2.5	7/8-9UNC-2A	31.8	20	67	40	70	64	76	160	2.5
YD083-1	4	1-8UNC-2A	31.8	20	67	40	70	64	76	160	2.5
YD083-1-1/4	6	1-1/4-7UNC-2A	50	22	54	51	79	74	91	206	4
YD083-1-1/2	10	1-1/2-6UNC-2A	54	22	95	51	79	74	91	206	4
YD083-1-3/4	13	1-3/4-5UNC-2A	68	26	95	65	93	85	100.5	130.5	6
YD083-2	14	2-4-1/2UNC-2A	84	32	108	70	105	95	132	278	11
YD083-2-1/4	20	2-1/4-4-1/2UNC-2A	84	32	120	70	105	95	132	278	11
YD083-2-1/2	20	2-1/2-4UNC2A	95	32	120	70	105	95	132	278	11
YD083-3	31.5	3-4UNC-2A	108	48	136.5	90	169	155	172.5	357.5	31
YD083-3-1/3	40	3-1/2-4UNC-2A	135	48	136.5	90	169	155	172.5	357.5	34
YD083-4	40	4-4UNC-2A	135	48	136.5	90	169	155	172.5	357.5	36.5

NOTA: Fabricamos la eslinga que se adapta a tu aplicación.

CLAVE DE SIMBOLOS

ARTÍCULO
EN STOCK

REALIZA TU PEDIDO DE MANERA FÁCIL Y RÁPIDA

Escanea el código QR del tipo de pieza que necesitas y completa el formulario. Nuestro equipo procesará tu solicitud y te contactará a la brevedad.

FORMULARIOS DISPONIBLES



ESLINGAS



ATENCIÓN PERSONALIZADA Y SURTIDO INMEDIATO

REALIZA TU PEDIDO DE MANERA FÁCIL Y RÁPIDA

Visita hoy www.DINCEL.com.mx



Precision
Redefined,
Powered by
Dintel.



COMPONENTES Y REFACCIONES
PARA TUS HERRAMENTALES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCT CATALOG 2025

POWERING PRECISION IN PLASTIC INJECTION