



COMPONENTES Y REFACCIONES PARA TUS HERRAMENTALES

POWERING PRECISION IN PLASTIC INJECTION

CATÁLOGO DE PRODUCTO
PRODUCT CATALOG **2025**

BOTADORES, CORAZONEROS
MANGAS & ESPADAS

PERNOS MÉTRICOS
NORMA DIN

RESISTENCIAS
Y TERMOPARES

ELEMENTOS
DE IZAJE

SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO



Una Década de Compromiso Contigo y con la Industria



En Dincel destacamos al ofrecer a nuestros clientes los mejores productos en la industria de la inyección de plástico.

In Dincel we thrive by getting our customers the best products in the Plastic Injection Industry.

CON DINCEL, TUS IDEAS SE CONVIERTEN EN SOLUCIONES

AT DINCEL, YOUR IDEAS TURN INTO SOLUTIONS

Dincel surge como una fuerza emergente en el dinámico panorama empresarial del noreste de México.

Nos enorgullece nuestro papel como el vínculo que conecta y amplifica el alcance de los negocios en nuestra región.

Creemos firmemente que la colaboración estratégica puede llevar a los productos líderes a nuevos niveles en nuestro mercado. Al trabajar juntos, podemos facilitar el camino hacia el éxito que trasciende fronteras y crea nuevas oportunidades para todos.

Dincel emerges as a rising force in the dynamic business landscape of northeastern Mexico. We take pride in our role as the link that connects and amplifies the reach of businesses in our region.

We strongly believe that strategic collaboration can take leading products to new heights in our market. By working together, we can pave the way for success that transcends borders and creates new opportunities for everyone.



PERNOS GUÍA Y BUJES NORMA DIN

WWW.DINCEL.COM.MX

**PRECISION
REDEFINED,
POWERED BY
DINCEL.**




POSTES DE GUÍA DE UN DIÁMETRO

RPC1

- ✓ **Material:** Acero 16Cr Ni 4 UNI 7846
- ✓ **Dureza en superficie:** 61-63 HRC
- ✓ **Resistencia en el núcleo:** 110-130 kg/mm²
- ✓ **Tratamiento térmico:** Cementación y temple
- ✓ **Acabado superficial:** Finamente rectificado
- ✓ **Notas:** Se fabrican medidas bajo pedido

Se fabrican postes sin canales, para bujes en bronce y grafito
RPC1SC

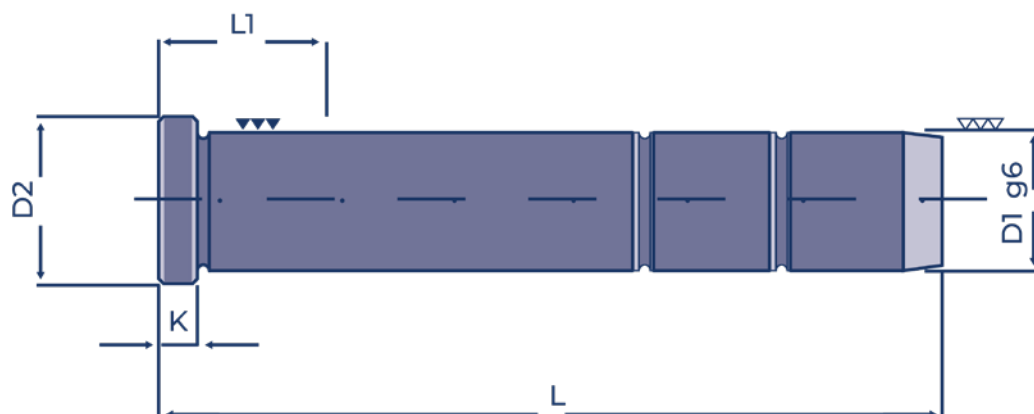


D1	g6		12	14	16	18	20	25	32	40	50	60
D2	+0,0 -0,2		16	18	20	22	24	30	37	45	55	68
K	+0,0 -0,2		5	5	5	5	6	7	7	8	10	12
L	+0,0 -0,5	L1										
50	13	✓	✓	✓	✓							
60	15	✓	✓	✓	✓	✓						
70	15	✓	✓	✓	✓	✓						
80	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
90	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
100	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
110	25		✓	✓	✓	✓	✓					
120	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
130	25		✓	✓	✓	✓	✓					
140	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
150	30		✓	✓	✓	✓	✓					
160	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
180	40		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
200	40			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
220	50			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
240	50					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
260	50					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
280	50					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
300	60					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
350	70						✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	80						✓	✓	✓	✓	✓	✓
450	90							✓	✓	✓	✓	
500	100								✓	✓	✓	✓
600	110									✓	✓	✓
800	140										✓	✓

POSTES DE GUÍA DE 2 DIÁMETROS

RPC2

- ✓ **Materia:** Acero 16Cr Ni 4 UNI 7846
- ✓ **Dureza en superficie:** 61-63 HRC
- ✓ **Resistencia en el núcleo:** 110-130 kg/mm²
- ✓ **Tratamiento térmico:** Cementación y temple
- ✓ **Acabado superficial:** Finamente rectificado
- ✓ **Notas:** Se fabrican medidas bajo pedido

Ejemplo de pedido: Postes RPC2 Ø 20/28x96x180 Pz. 3

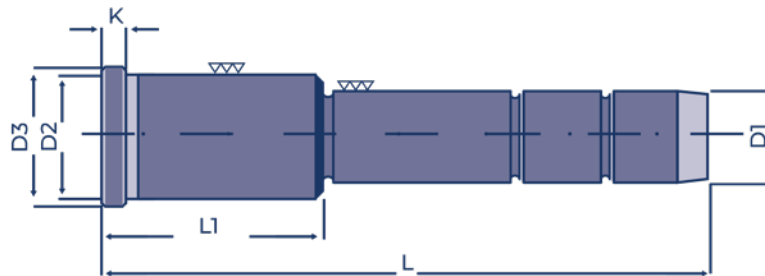


d1 g6	d2 n6	d3 0-0.2	k 0-0.2	L1 0-0.5	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
12	18	22	5	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
				26	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
				36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				46		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				56					✓	✓	✓					
14	20	24	5	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
				26		✓	✓	✓	✓	✓						
				36			✓	✓	✓	✓	✓					
				46			✓	✓	✓	✓	✓					
				56					✓	✓	✓					
16	22	26	5	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				36		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				46			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
				56				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				66						✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				76						✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				96								✓	✓	✓	✓	
18	26	30	5	26		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				36		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				46			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
				56				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				66						✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				76							✓	✓	✓	✓	✓	
20	28	32	6	26		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
				36		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				46			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
				56				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				66						✓	✓	✓	✓	✓		
				76							✓	✓	✓	✓	✓	
				86								✓	✓	✓	✓	
				96								✓	✓	✓	✓	✓
	30*	34*														

POSTES DE GUÍA DE 2 DIÁMETROS

RPC2

- ✓ **Material:** Acero 16Cr Ni 4 UNI 7846
- ✓ **Dureza en superficie:** 61-63 HRC
- ✓ **Resistencia en el núcleo:** 110-130 kg/mm²
- ✓ **Tratamiento térmico:** Cementación y temple
- ✓ **Acabado superficial:** Finamente rectificado
- ✓ **Notas:** Se fabrican medidas bajo pedido

Se fabrican postes sin canales, para bujes en bronce y grafito
RPC1SC

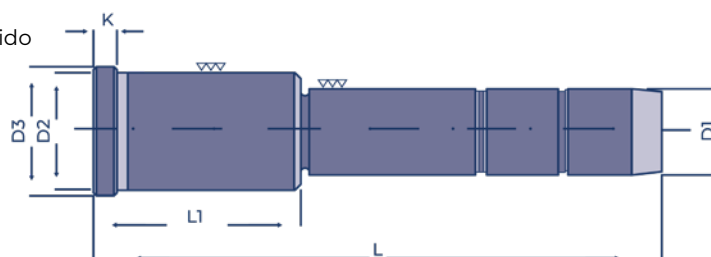


d1 g6	d2 n6	d3 0-0.2	k 0-0.2	L1 0-0.5	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	340	350	400
25	34	38	7	26	✓	✓	✓													
				36	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
				46		✓	✓	✓	✓	✓										
				56		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
				66				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				76				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				86					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				96					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				106						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				116						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
32	40	45	7	36			✓	✓												
				46			✓	✓	✓	✓										
				56			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
				66				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				76					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				86						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				96						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				106							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				116							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
				126								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	48	52	8	46				✓	✓	✓	✓	✓								
				56				✓	✓	✓	✓	✓	✓							
				66					✓	✓	✓	✓	✓	✓						
				76						✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				86							✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				96							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				106								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
				116								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
50	60	65	10	126								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				96								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				126								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				146									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

POSTES DE GUÍA ESPALLADOS

RPC3

- ✓ **Materia:** Acero 16Cr Ni 4 UNI 7846
- ✓ **Dureza en superficie:** 61-63 HRC
- ✓ **Resistencia en el núcleo:** 110-130 kg/mm²
- ✓ **Tratamiento térmico:** Cementación y temple
- ✓ **Acabado superficial:** Finamente rectificado
- ✓ **Notas:** Se fabrican medidas bajo pedido

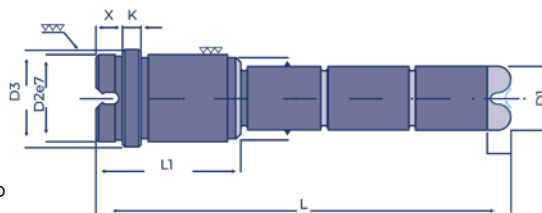


d1 g6	d2 e7	d3 +0,0 -0,2	K +/-0.5	X	L1	80	90	110	130	150	170	190	210	230
16	22	26	5	10	36	✓	✓	✓	✓	✓				
					46	✓	✓	✓	✓	✓				
					56		✓	✓	✓	✓	✓			
					66			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					76				✓	✓	✓	✓	✓	
					86					✓	✓	✓	✓	
20	28	32	6	10	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
					56		✓	✓	✓	✓	✓			
					66			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					76				✓	✓	✓	✓	✓	
					86					✓	✓	✓	✓	
					106					✓	✓	✓	✓	
20	30	34	6	10	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
					56		✓	✓	✓	✓	✓			
					66			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					76				✓	✓	✓	✓	✓	
					86					✓	✓	✓	✓	
					106					✓	✓	✓	✓	
25	34	38	7	10	46		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
					56		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					66			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					76				✓	✓	✓	✓	✓	
					86					✓	✓	✓	✓	
					106					✓	✓	✓	✓	
25	36	40	7	10	46		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
					56		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					66			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					76				✓	✓	✓	✓	✓	
					86					✓	✓	✓	✓	
					106					✓	✓	✓	✓	
32	40	45	7	10	46			✓	✓	✓				
					56			✓	✓	✓	✓			
					66			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					76				✓	✓	✓	✓	✓	✓
					86					✓	✓	✓	✓	✓
					106					✓	✓	✓	✓	✓
					116									✓
					126								✓	✓
40	48	52	8	10	156									✓
					56				✓	✓				
					66				✓	✓	✓			
					76					✓	✓	✓	✓	
					86					✓	✓	✓	✓	✓
					106						✓	✓	✓	✓

BUJES DE GUÍA LISOS

RPB1

- ✓ **Material:** Acero 16Cr Ni 4 UNI 7846
- ✓ **Dureza en superficie:** 61-63 HRC
- ✓ **Resistencia en el núcleo:** 110-130 kg/mm²
- ✓ **Tratamiento térmico:** Cementación y temple
- ✓ **Acabado superficial:** Finamente rectificado
- ✓ **Notas:** Se fabrican medidas bajo pedido

Se fabrican bujes en bronce integral RPB1B y en bronce con grafito RPB1BGR

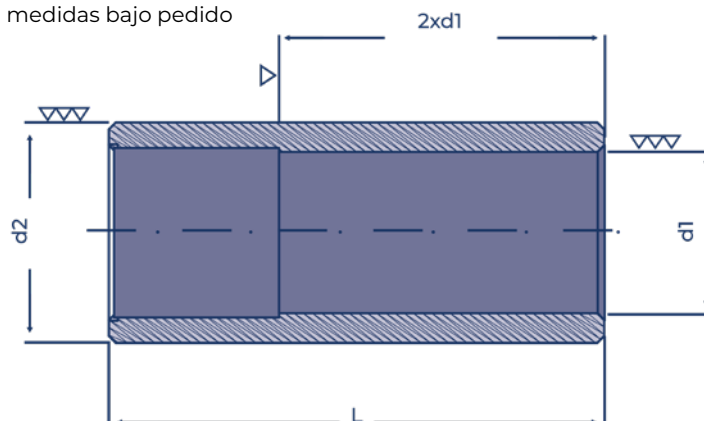

d1 H7	d2 n6	L -0,5 -1,0
12	18	22 46 26 56 36
14	20	22 46 26 56 36 66
16	22	22 46 76 26 56 86 36 66 96
18	26	22 46 76 26 56 86 36 66 96
20	28	26 56 86 36 66 96 46 76
20	30	26 56 86 36 66 96 46 76
25	34	26 56 86 116 36 66 96 46 76 106
25	36	26 56 86 116 36 66 96 44 76 106
32	40	26 56 86 116 36 66 96 46 76 106
40	48	46 76 106 56 86 116 66 96

CLAVE DE SIMBOLOS


ARTÍCULO
EN STOCK

BUJES DE GUÍA CON COLLAR

RPB2

- ✓ **Materia:** Acero 16Cr Ni 4 UNI 7846
- ✓ **Dureza en superficie:** 61-63 HRC
- ✓ **Resistencia en el núcleo:** 110-130 kg/mm²
- ✓ **Tratamiento térmico:** Cementación y temple
- ✓ **Acabado superficial:** Finamente rectificado
- ✓ **Notas:** Se fabrican medidas bajo pedido

Se fabrican bujes en bronce integral RPB2B
y en bronce con grafito RPB2BGR

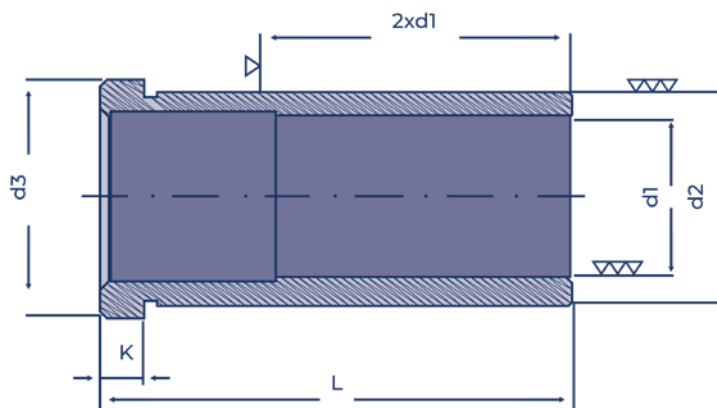


d1 H7	d2 n6	d3 +0,0 -0,2	k +0,5 -0,2	L -0,5 -1,0
12	18	22	5	22 46 26 56 36
14	20	24	5	22 46 26 56 36 66
16	22	26	5	22 46 76 26 56 86 36 66 96
18	26	30	5	22 46 76 26 56 86 36 66 96
20	28	32	6	22 46 76 106 26 56 86 116 36 66 96 126
20	30	34	6	22 46 76 106 26 56 86 116 36 66 96 126
25	34	38	7	26 56 86 116 36 66 96 126 46 76 106
25	36	40	7	26 56 86 116 36 66 96 126 46 76 106
32	40	45	7	26 56 86 116 146 36 66 96 126 46 76 106 136
40	48	52	8	36 66 96 126 46 76 106 136 56 86 116 146
50	60	65	10	76 106 136 86 116 146 96 126 156
60	74	84	12	96 126 179 106 146 196 116 156

BUJES DE GUÍA ESPALLADOS

RPB3

- ✓ **Material:** Acero 6Cr Ni 4 UNI 7846
- ✓ **Dureza en superficie:** 61-63 HRC
- ✓ **Resistencia en el núcleo:** 110-130 kg/mm²
- ✓ **Tratamiento térmico:** Cementación y temple
- ✓ **Acabado superficial:** Finamente rectificado
- ✓ **Notas:** Se fabrican medidas bajo pedido

Se fabrican bujes en bronce integral RPB3B y en bronce con grafito RPB3BGR

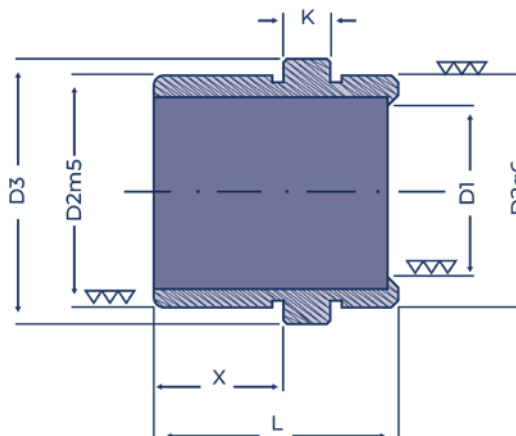

D1 H7	D2 m5	D3 +0,0 -0,2	X	k +0,0 -0,2	L -0,5 -1,0
12	18	22	16	5	32-40
14	20	24	16	5	32-40
16	22	26	16	5	32-40
18	26	30	16	5	32-40
20	28	32	16	6	32-40
20	30	34	16	6	32-40
25	34	38	16	7	32-40
25	36	40	16	7	32-40
32	40	45	25	7	50-65
40	48	52	32	8	65-80
50	60	65	32	10	70-90

BUJES DE GUÍA ESPALLADOS EN BRONCE

RPB3-B

- ✓ **Materia:** Bronce G-CU Sn 5 Zn 5 Pb 5 UNI 7013-72
- ✓ **Acabado superficial:** Finamente rectificado
- ✓ **Notas:** Se fabrican medidas bajo pedido


Se fabrican bujes en bronce integral y en bronce con grafito RPB3-BGR

D1 H7	D2	D3 +0,0 -0,2	X	k +0,0 -0,2	L -0,5 -1,0
14	20	24	16	5	32-40
16	22	26	16	5	32-40
18	26	30	16	5	32-40
20	28	32	16	6	32-40
20	30	34	16	6	32-40
25	34	38	16	7	32-40
25	36	40	16	7	32-40
32	40	45	25	7	50-65
40	48	52	32	8	65-80

BUJES DE GUÍA CON COLLAR ESPALLADOS

RPB4

- Material: Acero 16Cr Ni 4 UNI 7846
- Dureza en superficie: 61-63 HRC
- Resistencia en el núcleo: 110-130 kg/mm²
- Tratamiento térmico: Cementación y temple
- Acabado superficial: Finamente rectificado
- Notas: Se fabrican medidas bajo pedido

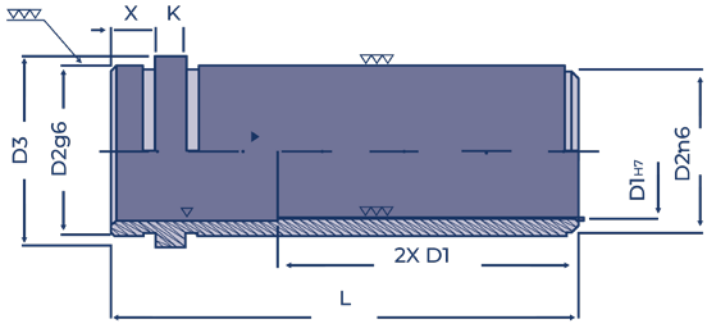


D1 H7	D2 H6	D3 -0,2	K +0,5	X	L -0,5 -1,0												
					26	36	46	56	66	76	86	96	106	116	126	126	156
16	22	26	5	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
20	28	32	6	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
20	30	34	6	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
25	34	38	7	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
25	36	40	7	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
32	40	45	7	10			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	48	52	8	10				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BUJES ROSCADOS PARA CENTRADO DE PLACAS

REBF-1

- Materia: Acero 16Cr Ni 4
- Acabado superficial: Rectificado
- Tratamiento térmico: Cementación y temple

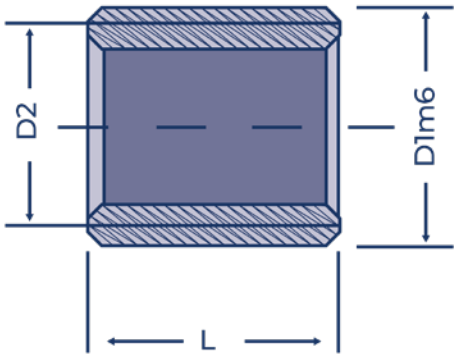

D1	18	18	20	22
D2	12 MA	14 MA	16 MA	18 MA
L	16	16	16	16

CLAVE DE SIMBOLOS

✓

ARTÍCULO
EN STOCK



ATENCIÓN PERSONALIZADA Y SURTIDO INMEDIATO

REALIZA TU PEDIDO DE MANERA FÁCIL Y RÁPIDA

Visita hoy www.DINCEL.com.mx



Precision
Redefined,
Powered by
Dintel.



COMPONENTES Y REFACCIONES
PARA TUS HERRAMENTALES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCT CATALOG 2025

POWERING PRECISION IN PLASTIC INJECTION